屋外設置監視用レコーダーボックス

NS-6040BOX / NS-3200BOX

簡単設置・移設も容易、場所も選ばない！

レコーダーの設置場所がない
カメラまでの配線距離が長い
モニタリングは常にしているわけではない
何か事件事故のときの証拠がほしい

そんな難問を解決！

屋外カメラ４台まで設置
NS-6040BOX

屋外カメラ１(2)台設置
NS-3200BOX

コインパーク・駐車場・集合住宅（アパート）・
商店街・通学路・墓地・菜園などで大活躍！

高解像度４Chデジタルビデオレコーダー
NS-6040R 収納

NS-6040BOX

録画データはＨＤＤをレコーダーごと取り外し。
または、電源を入れたままで本体がスライドしてＨＤＤを交換
夏場でもセンサーブロアー作動でボックス内は保証温度以下
カメラは４台まで接続可能
ＨＤＤ/カメラの動作確認はパイロットランプで外から確認
ボックスは専用キーでガード

１Ch ＳＤカードレコーダー
NS-32SDR 収納（２台まで）

NS-3200BOX

録画データＳＤカードを取り外してパソコンで
夏場でも筐体のSCSS鋼板が放熱性高く、周囲温度の＋5℃しか上昇せず。
NS-32SDRは動作保障温度60℃
NS-32SDRは2台まで（カメラも2台）収納可能
ボックスは専用キーでガード

NS-6040BOX / NS-3200BOX

屋外暗視カメラ

NS-P290VIRC

NS-P600VIRC

NS-P300VIRC

NS-P39VIRC

NS-80C

NS-6040BOX

NS-6040R

製品仕様		NS－6040R
ビデオ	影像入力(BNC)	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
	TV方式	NTSC
	影像出力	1×BNC / 1×VGA / 1×DVI
音声	音声(入力)	2×RCA
	音声(出力)	2×RCA
センサー	アラーム(入力/出力)	4入力/1出力(TTL3.3V)
表示	表示モード	4分割 各画面 ポップアップ表示
	速度	120fps
	解像度	1280×1024(DVI,VGA) 720×480(BNC)
録画	圧縮方法	H.264
	録画モード	ノーマル/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可能)
	マルチモード	クワッドデュプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視 同時)
	録画速度	60fps(640×480)、120fps(640×240)
	モーション録画	感知エリア設定(8×6)、感度設定(100段階)
再生	表示	4分割、各画面
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)
	速度	ノーマル、早送り(×5,15,60)、巻戻し(×5,15,60)、コマ送り、一時停止
ネットワーク	インターフェース	イーサネット(10/100M LAN RJ45×1)
	WEBブラウザ	インターネットエクスプローラ5.0以上
バックアップ	インターフェース	USB 2.0×1ポート
操作方法	操作	赤外リモコン/マウス
その他	ハードディスク	SATA 250GB(最大500GB)×1
	電源	AC100V(DC12V/2.5A ACアダプタ)
	消費電力	最大18W
	使用環境	5℃～45℃/30～80%RH
	外形寸法/重量	190(W)×230(D)×55(H) 1.5Kg

型 名		NS－6040BOX(250GB／500GB)
寸 法	単位(mm)	高さ(50)×横幅(300)×奥行き(135) 突起物除く
質 量		9kg以下(DVR装着時)
設置環境		温度(0～45℃) 屋外(防滴防塵)対応仕様 ※屋外設置では、北向きにボックス設置。
筐体仕様		日東工業製(PLS16－35)仕様による。
機 能	温度調節	ボックス内部温度が、30度になると噴出しファンが作動。
DVR機能		NS－6040R(4CHデジタルビデオレコーダー)取扱説明書による。
動作状況確認機能		HDD／カメラ作動チェック用確認穴にて正常動作状況にあるか確認ができる。
入力電源	コンセント仕様	AC100V 50／60 Hz
電源接続端子		松下電工製 サーキットブレーカ BCW25
鍵		鍵番号N200(共通鍵)

型 名		NS-3200BOX
寸 法	単位(mm)	高さ(350)×横幅(190)×奥行き(165) 突起物除く
質 量		3.7kg
設置環境		温度(0～60℃) 屋外(防滴防塵)対応仕様
材質		SCSS(塗装鋼板)
筐体仕様		旭光通信システム社製仕様による。
DVR機能		NS－32SDR(1CHデジタルビデオレコーダー)取扱説明書による。
入力電源	コンセント仕様	AC100V 50／60 Hz
電源接続端子		松下電工製 サーキットブレーカ S-HB
鍵		鍵番号N200(共通鍵)

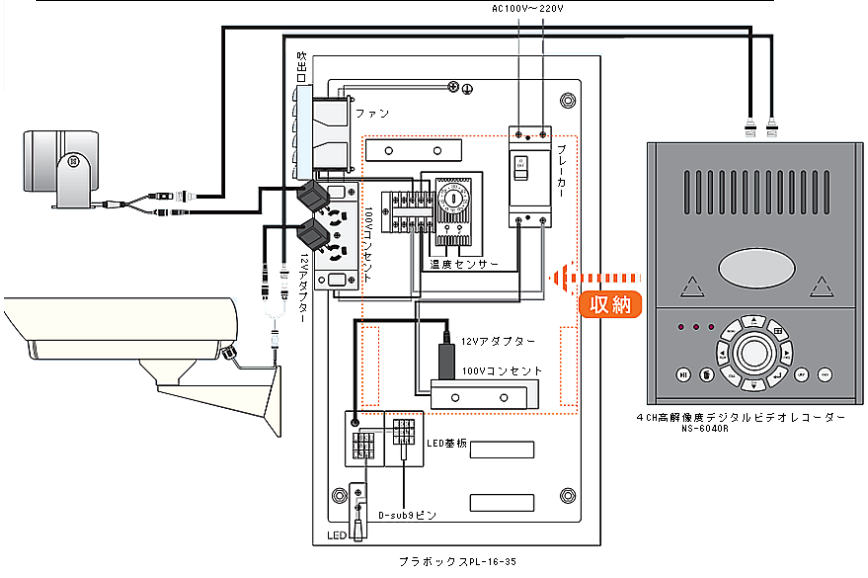

プラボックスPL-16-35

NS-3200BOX

NS-32SDR

仕 様		NS-32SDR
画像	圧縮方式	H.264
	画像入力	1 Ch.
	インピーダンス入力	75 Ω
	録画入力方式	PAL/NTSC (共用、自動選択機能)
	最大信号入力	1.0Vp-p @ 75 Ω
	画像出力	1 Ch.
	インピーダンス出力	75 Ω
	録画出力方式	PAL/NTSC (共用、自動選択機能)
	最大信号出力	1.0Vp-p @ 75 Ω
録画	解像度 NTSC	4CIF 704x480 2CIF 704x240 CIF 352x240
	録画画質	High Normal Low 4CIF 1500Kbps 1000Kbps 500Kbps 2CIF 1200Kbps 800Kbps 400Kbps CIF 1000Kbps 600Kbps 300Kbps
	フレームレート	NTSC 30, 15, 10, 6, 3, 1 fps
	録画方式	緊急録画／スケジュール録画／アラーム録画／モーション録画
	録画画質	画質とフレーム数
	プレ・レコーディング	10秒以下(設定)
	記録媒体	SD, SDHC (8GB 最大)
	ファイルシステム	FAT32 (推奨) FAT16
	最大録画ファイル数	2,000 ファイル
オーディオ	圧縮方式	16bit PCM, 8KHz
	音声入力	1 Ch. モノラル
	インピーダンス入力	4.7KΩ 以下
	最大信号入力	6 mVp-p @600ohm
	音声出力	1 Ch. モノラル
	最大信号出力	13mW@RL =16Ω
その他	アラーム入力	TTL(Internal full-up)
	アラーム出力	TTL(Open collector)
	検索方法	時間/イベント
	操作方法	ライブ/再生/メニュー
	オーディオビデオ入力	1端子差込
	オーディオビデオ出力	1端子差込
	アラーム入出力	1端子ターミナルブロック
	SDカードスロット	1箇所 SD、SDHCカード最大32GBクラス6以上(推奨8GB)
	DC電源入力	1端子
	消費電力	150mA @ 12VDC
	記録媒体保証温度	-20℃ ～ +70℃
	動作保証温度	-20℃ ～ +60 ℃
	環境湿度	30 ～80 %RH
	寸法/重量	92 (W) x 46 (L) x 18 (H) mm 50g

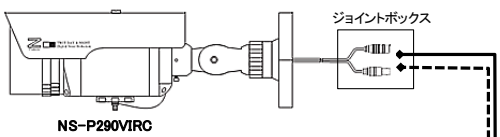

NS-P290VIRC

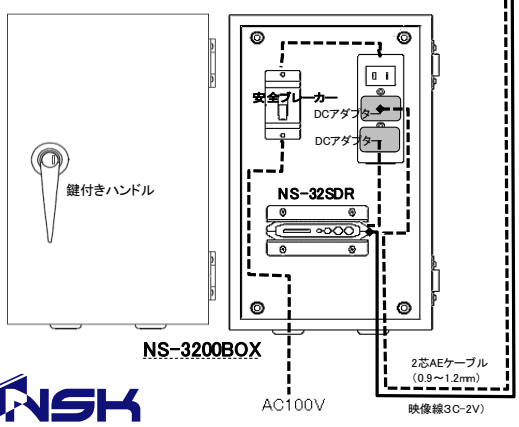

NSK Create Security Life.

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052